


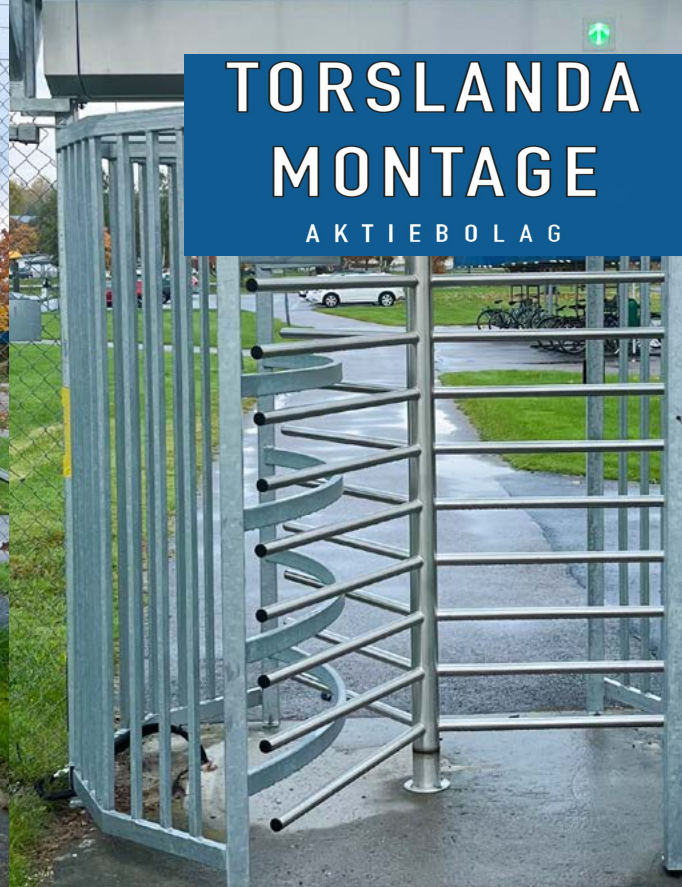


INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA BYGGNADER •

ROTATIONSGRINDAR

PASSERKONTROLL

ROTATIONSGRIND HHT3 900 HELAUTOMATISK

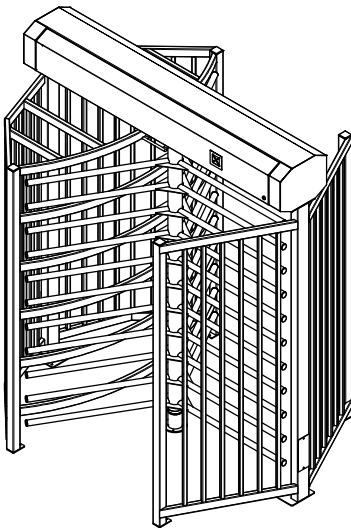

HHT3 900

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.


FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER


Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar etc. Rotationsgrinden har en roterande spindel med 3 stycken armar (120 grader).

FUNKTION

Tvåvägsmekanismen möjliggör trafik kontroll i båda riktningarna eller i en vald riktning. LED-piktogrammen (rött kors och grön pil), väl synliga och placerade på skåpet, indikerar rotationsgrindens status (låst/olåst). Det röda korset indikerar stängd passage, den gröna pilen indikerar passageöppning. Tvåvägsmekanismen möjliggör smidig in- och utgång och är utrustad med ett mekaniskt såväl som ett magnetiskt lås för optimal säkerhet. Korset är motoriserat, vilket säkerställer smidig in- och utgång för användaren.

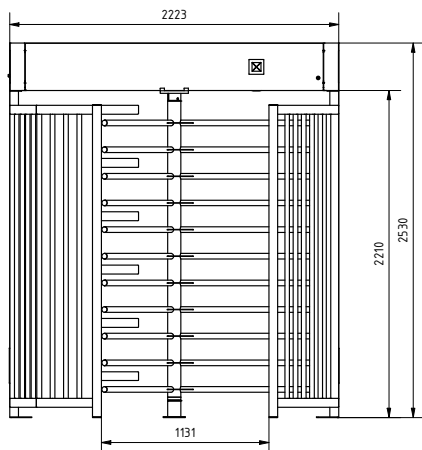

HHT3 900

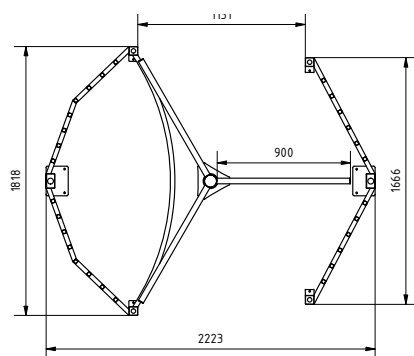

Rotationsgrindsmekanism - kvalitetsbroms med kort svarstid



Topbox utrustad med H104-styrenhet

FUNKTIONER

- Korsmekanismen är gjord av högkvalitativt stål och utrustad med högkvalitativa lager. Broms-/låssystemet har en mycket kort responstid (från 0,03 till 0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
- Styrningen (H104) har ett brett utbud av alternativ som möjliggör olika individuella krav
- Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskåpet
- Belysning av passagen är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön) som standard på båda sidor av skåpet
- Förberedd för extern kortläsare
- Rostfritt kors och skåp som standard
- Ytterligare förstärkning i rostfritt stål mellan spindelarmarna
- Förstärkt överbelastningskoppling på motoriseringen
- Bur i VFZ stål som standard
- 15-20 passager/min

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2,530 mm
	Andra dimensioner på begäran
Strömförsörjning	230V AC, 50 Hz
Energiförbrukning	max 120 W
Strömförbrukning	5 A
Återkopplingssignal	potentialfri kontakt - no/nc
Öppningssignal	signal (max. 1 sekund)
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Vikt	HHT3 900 400 kg
Relativ luftfuktighet	Miljö 10-80 %
IP-skyddsklassning	44
Skåp	Rostfritt stål, 1,5 mm
Ramprofiler	100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x2 mm och 25x25x1,5 mm
Spindelkärnrör	90x3 mm
Spindelarmar	38x2 mm / B:900 mm

TILLVAL


- Överklättringsskydd
- Rundat tak i polykarbonat
- Platt tak i stål
- Pulverlackerad ram i RAL-färger.
- Vattenavrinningssystem för taket "1- eller 2-sidigt"
- Specialfyllningar / Företagslogo
- Fixeringsram för nedgjutning under mark
- Mediekonsoler för Accesscontrol system



INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA LOKALER
OCH PLATSER

ROTATIONSGRINDAR

PASSERKONTROLL

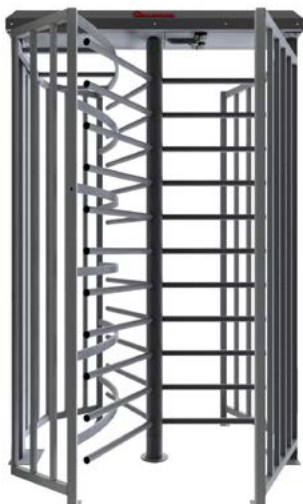

ROTATIONSGRIND HHT3 BASIC MEKANISK/MANUELL

**Mekanisk/manuell rotationsgrind används
för åtkomstkontroll för fotgängare.**

FÖRDELAR


SNABB OCH SÄKER

Den mekaniska/manuella HHT3 Basic-vändkorset är konstruerat för kontinuerlig drift och kan med framgång användas i områden där det inte finns behov av elektriska accesscontrols-system. Lämpliga områden: Flygplatser, hamnar, fabriker, mässområden, idrottsanläggningar, museer med mera. Rotationsgrinden har en roterande spindel med 3 (120 graders) armar.


FUNKTION

Rotationsgrindsmekanismen har fyra manövreringsalternativ. Fri utgång, Fri ingång, Fri utgång och ingång eller Blockerad i båda riktningarna. Manövreringsalternativen styrs med spakar som är placerade i den låsta topboxen.

Låst spärr är försett med ett handtag och Eurolock lås (valfritt förberedd för ASSA oval cylinder). Spindeln roteras manuellt av användaren.

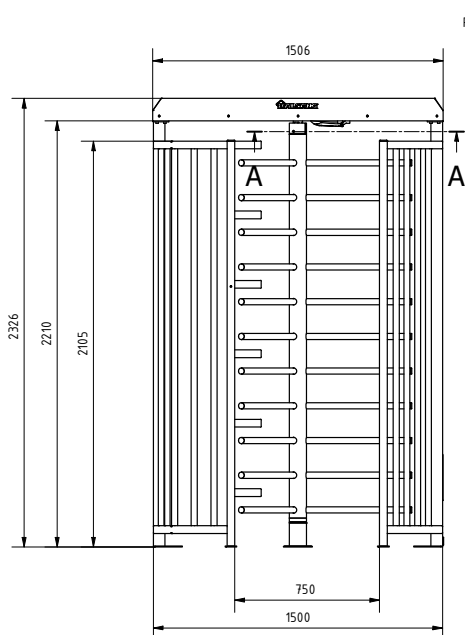

HHT3 BASIC

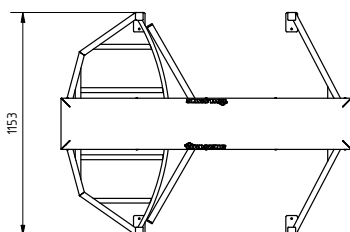

Mekanism.

FUNKTIONER

- Spindelmekanismen är gjord av högkvalitativt stål och utrustad med högkvalitativa lager.
- Enkel åtkomst till topboxen för att ändra driftlägena Fri utgång, Fri ingång, Fri utgång och ingång eller blockerad i båda riktningarna.
- Ytterligare horisontella profiler inuti buren förhindrar åtkomst inuti buren och ut från en annan sida
- Varmförzinkad spindel som standard
- Topbox i rostfritt stål + RAL-lackering som standard
- Bur i varmförzinkad som standard
- 15-20 passager/min

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2,326 mm
	Andra dimensioner på begäran
Strömförsörjning	Ingen strömförsörjning behövs
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Vikt	305 kg
Relativ luftfuktighet	Miljö 10-80 %
IP-skyddsklassning	44
Skåp	Varmförzinkat
Ramprofiler	60x60x2 mm, 40x40x4 mm, 40x30x2 mm och 25x25x1,5 mm
Spindelkärnrör	90x3 mm
Spindelarmar	32x2 mm

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Stängselanslutning
- Rundat tak i polykarbonat
- Platt tak i stål
- Vattenavrinningssystem för taket "1- eller 2-sidigt"
- Pulverlackerad ram i RAL-färger.
- Monterad på en stålplåt
- Fixeringsram för nedgjutning under marknivå.

TORSLANDA MONTAGE


AKTIEBOLAG



INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
BYGGARBETSPLATSER •
INFRASTRUKTUR • EVENTS

ROTATIONSGRIND

PASSERKONTROLL

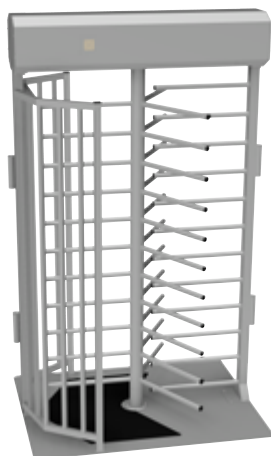

ROTATIONSGRIND HMT3 BASIC HALVAUTOMATISK

**Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.
Lämplig och anpassad för mindre byggarbetsplatser
med upp till 20 personer. För större arbetsplatser med
fler personer rekommenderas HMT3.**


FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER


HMT3 Basic är ekonomiversionen av HMT3 och har en enklare konstruktion samt enklare styrning än HMT3. Rotationsgrinden är utformad för kontinuerlig drift och lämpar sig för platser med lägre antal passager per minut. Lämpliga områden: tillfälliga lösningar, t.ex. byggarbetsplatser etc. Rotationsgrinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader).

FUNKTION

Tvåvägsmekanismen ger passerkontroll i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss och grön pil) på styrsåpet visar korsets status (låst/öppet). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Rotationsmekanismen ger smidig passering till och från platsen och är försedd med ett mekaniskt lås. Korset roteras manuellt av användaren efter godkänd in-/utpassering.

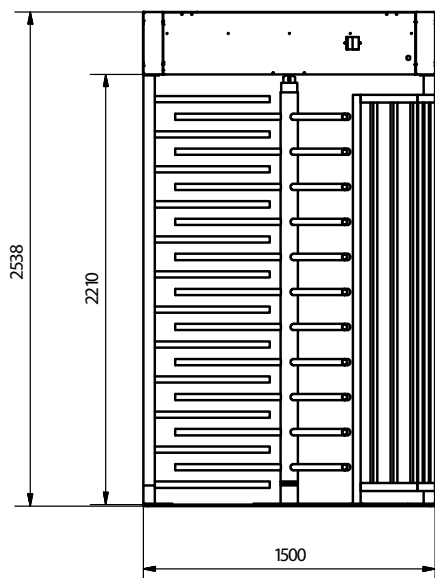

HMT3

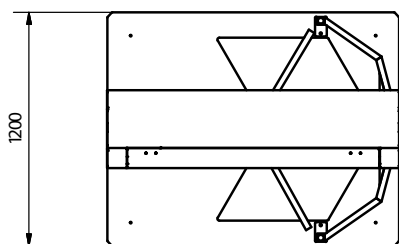

FUNKTIONER

- Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager.
- Styrenheten (HLB 23) har färre programmeringsmöjligheter jämfört med HHT3
- Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
- Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av skåpet är standard
- Förberedd för extern kortläsare
- Kors och styrskåp av varmförzinkat stål som standard
- Bur av varmförzinkat stål är standard
- 10–15 passeringar/minut
- Monterad på stålplatta (1 200 x 1 500 mm)

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2 530 mm
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	max. 120 W
Ström	5 A
Återkopplingssignal	Potentialfri kontakt – no/nc
Öppningssignal	Signal (max. 1 s)
Driftmiljö	-25° till +50° C
Vikt	305 kg
Relativ luftfuktighet	10–80 %
IP-klassning	44
Skåp	Varmgalvaniserat stål – 1,5 mm
Burprofiler	60x60x3 mm, 40x40x2 mm, 40x30x2 mm och 25x25x1,5 mm
Korsets centrumrör	90x3 mm
Korsarmar	32x2 mm

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Fästen för montering av stängsel på stolpen
- Tak av polykarbonat
- Pulverbelagd bur i RAL-färger.
- Monterad på betongfundament i stället för stålplatta



Mekanism.



Styrskåp utrustat med HLB23-styrenhet.

TORSLANDA MONTAGE

AKTIEBOLAG

INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
INFRASTRUKTUR •
OFFENTLIGA BYGGNADER •
FLYGPLATSER

ROTATIONSGRIND

PASSERKONTROLL

ROTATIONSGRIND HHT3/HHT4 AUTOMATISK



HHT3



HHT4

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.


FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER



Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) eller 4 stycken armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

FUNKTION


Tvåvägsmekanismen ger gångtrafikstyrning i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss/grön pil) på styrskaftet visar grindens status (låst/öppen). Rött kryss signalerar att passagen är spärriad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren.

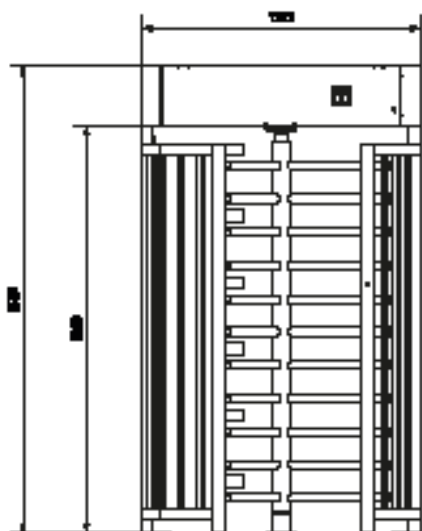

HHT3

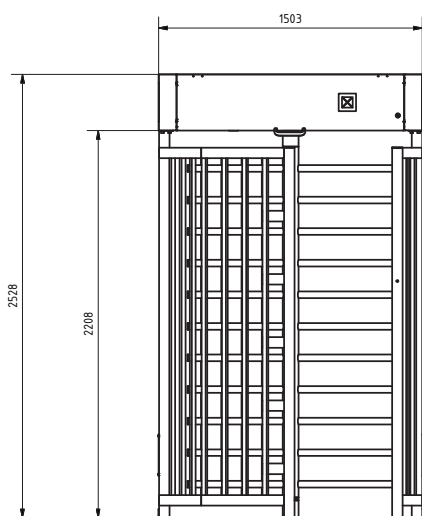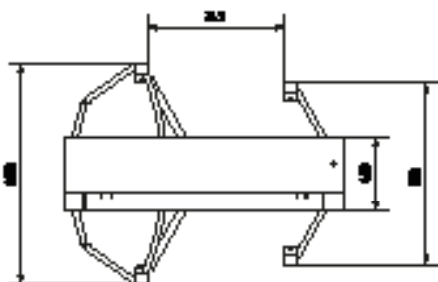

HHT4

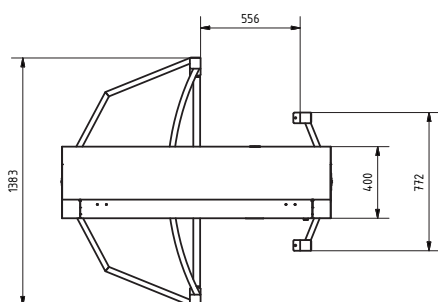


FUNKTIONER

- Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager. Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
- Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
- Enkel åtkomst till styrsåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
- Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrsåpet är standard
- Förberedd för extern kortläsare
- Kors och skåp av rostfritt stål är standard
- Bur av varmförzinkat stål är standard
- 15–20 passeringar/minut och kors

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2 530 mm Andra mått på begäran.
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	max. 120 W
Ström	5 A
Återkopplingssignal	Potentialfri kontakt – no/nc
Öppningssignal	Signal (max. 1 s)
Driftmiljö	-25° till +50° C
Vikt	HHT3 240 kg, HHT4 250 kg
Relativ luftfuktighet	10–80 %
IP-klassning	44
Styrsåp	Rostfritt stål – 1,5 mm
Burprofiler	100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm
Korsets centrumrör	90x3 mm
Korsarmar	38x2 mm

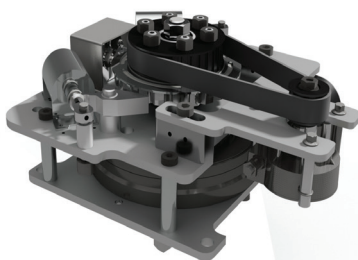

Vändkorsmekanism – kvalitetsbroms med kort svarstid.



Styrsåp utrustat med H104-styrenhet.

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Fästen för montering av stängsel på stolparna
- Tak av polykarbonat
- Pulverbelagd bur i RAL-färger.

INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
INFRASTRUKTUR •
OFFENTLIGA BYGGNADER •
FLYGPLATSER

ROTATIONSGRIND

PASSERKONTROLL

DUBBEL ROTATIONSGRIND HHDT3/HHDT4 AUTOMATISK

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik.

FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER


Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) eller 4 stycken armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

FUNKTION



Tvåvägsmekanismen ger gångtrafikstyrning i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss/grön pil) på styrsåpet visar grindens status (låst/öppen). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren.

HHDT3


HHDT4

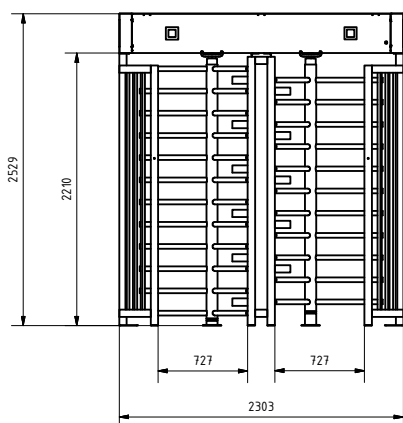

HHDT3

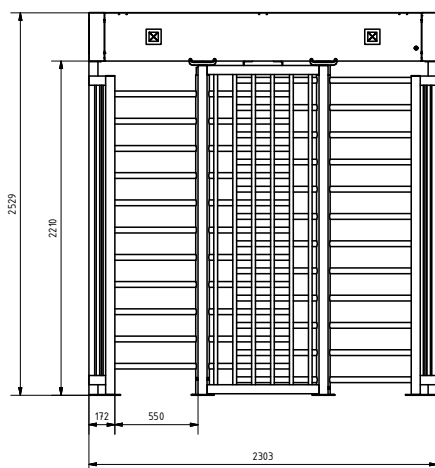

HHDT4

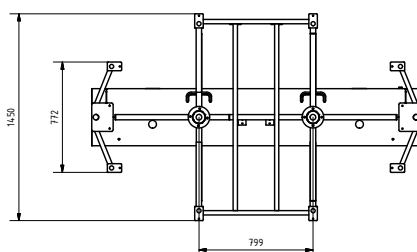

FUNKTIONER

- Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager. Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
- Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
- Enkel åtkomst till styrsåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
- Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrsåpet är standard
- Förberedd för extern kortläsare
- Kors och skåp av rostfritt stål är standard
- Bur av varmförzinkat stål är standard
- 15–20 passeringar/minut och kors

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2 530 mm Andra mått på begäran.
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	max. 120 W
Ström	5 A
Återkopplingssignal	Potentialfri kontakt – no/nc
Öppningssignal	Signal (max. 1 s)
Driftmiljö	-25° till +50° C
Vikt	HHDT3 450 kg, HHDT4 460 kg
Relativ luftfuktighet	10–80 %
IP-klassning	44
Styrsåp	Rostfritt stål – 1,5 mm
Burprofiler	100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm
Korsets centrumrör	90x3 mm
Korsarmar	38x2 mm



Korsmekanism – kvalitetsbroms med kort svarstid.



Styrsåp utrustat med H104-styrenhet.

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Fästen för montering av stängsel på stolparna
- Tak av polykarbonat
- Pulverbelagd bur i RAL-färger.



TORSLANDA MONTAGE


A K T I E B O L A G

INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
INFRASTRUKTUR •
OFFENTLIGA BYGGNADER •
FLYGPLATSER

ROTATIONSGRIND

PASSERKONTROLL

ROTATIONSGRIND **HBT3** AUTOMATISK

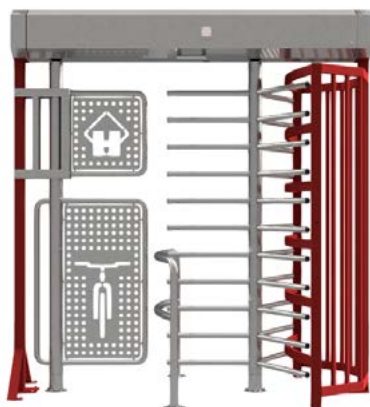

2025 – UPPDATERAD DESIGN.

Rotationsgrind för cykel- och passagekontroll/gångtrafik.

FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER

Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Utvecklad för platser där människor och cyklar skall passera. Lämpliga områden: flygplatser, fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Korset drivs av en fristående motor/mekanism.


Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) och en separat passage för cyklar.

FUNKTION


Tvåvägsmekanismen ger passagekontroll i båda riktningarna eller i vald riktning.

De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss och grön pil) på styrsåpet visar korsets status (låst/öppet). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren. Grinden kan även användas som kors för gångtrafikanter (utan cykel). För att öppna cykelpassagen måste en öppningssignal aktiveras (trycknapp) efter det att gångtrafikanter har aktiverat sin inpassering.

Hildedalsgatan 148B / 417 05 / Göteborg
+46 72 999 40 16
Info@torslandamontageab.se
Torslandamontageab.se

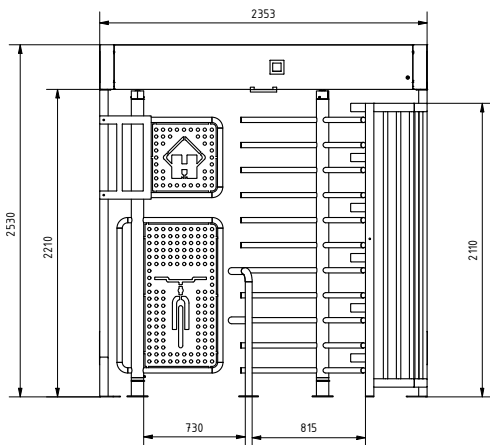

HBT3

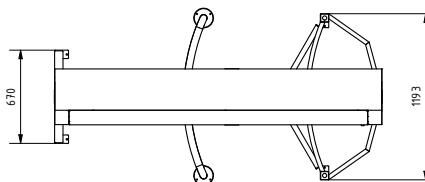

Korsmekanism – kvalitetsbroms med kort svarstid.



Styrskåp utrustat med H104-styrenhet.

FUNKTIONER

- Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager. Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
- Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
- Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
- Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrskåpet är standard
- Förberedd för extern kortläsare
- Kors och skåp av rostfritt stål är standard
- Bur av varmförzinkat stål är standard
- 15–20 passeringar/minut

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2 530 mm Andra mått på begäran.
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	max. 120 W
Ström	5 A
Återkopplingssignal	Potentialfri kontakt – no/nc
Öppningssignal	Signal (max. 1 s)
Driftmiljö	-25° till +50° C
Vikt	från 300 kg till 500 kg
Relativ luftfuktighet	10–80 %
IP-klassning	44
Styrskåp	Rostfritt stål – 1,5 mm
Burprofiler	100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm
Korsets centrumrör	90x3 mm
Korsarmar	38x2 mm

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Fästen för montering av stängsel på stolparna
- Tak av polykarbonat
- Pulverbelagd bur i RAL-färger.

INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
INFRASTRUKTUR •
OFFENTLIGA BYGGNADER •
FLYGPLATSER

ROTATIONSGRIND

ROTATIONSGRIND HHTI AUTOMATISK



Rotationsgrind anpassad för personer med funktionshinder.


FÖRDELAR

SNABB OCH SÄKER


Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) eller 4 stycken armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

FUNKTION

Tvåvägsmekanismen ger gångtrafikstyrning i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss/grön pil) på styrsåpet visar grindens status (låst/öppen). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren.

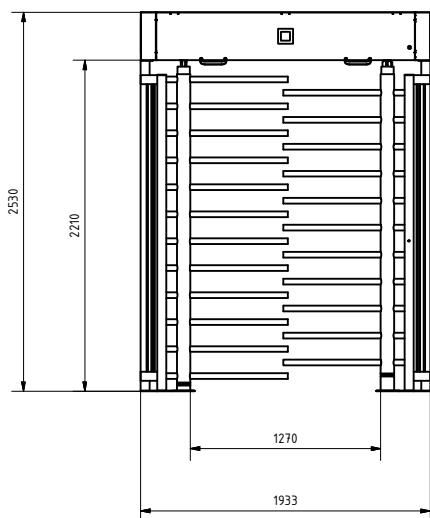

HHT1



Vändkorsmekanism – kvalitetsbroms med kort svarstid.



Styrskåp utrustat med H104-styrenhet.

FUNKTIONER

- Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager. Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s). Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
- Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
- Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
- Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
- Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrskåpet är standard
- Förberedd för extern kortläsare
- Kors och skåp av rostfritt stål är standard
- Bur av varmförzinkat stål är standard
- 15–20 passeringar/minut och kors

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2 530 mm
	Andra mått på begäran.
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effektförbrukning	max. 120 W
Ström	5 A
Återkopplingssignal	Potentialfri kontakt – no/nc
Öppningssignal	Signal (max. 1 s)
Driftmiljö	-25° till +50° C
Vikt	405 kg
Relativ luftfuktighet	10–80 %
IP-klassning	44
Styrskåp	Rostfritt stål – 1,5 mm
Burprofiler	100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm
Korsets centrumrör	90x3 mm
Korsarmar	38x2 mm

TILLVAL


- Överklättringsskydd
- Fästen för montering av stängsel på stolparna
- Tak av polykarbonat
- Pulverbelagd bur i RAL-färger.




INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA BYGGNADER •

ROTATIONSGRINDAR

PASSERKONTROLL

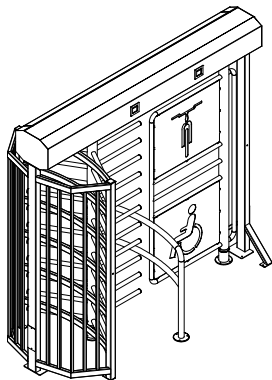

Standardutförande.

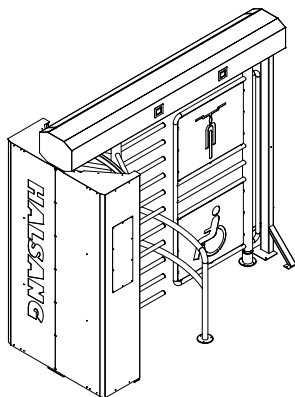

Tillvalsutförande.

ROTATIONSGRIND HBTI HELAUTOMATISK

**Rotationsgrind för fotgängare med cykel
eller funktionsnedsatta i rullstol.**

FÖRDELAR

KONSTRUKTION

Rotationsgrindarna är designade för kontinuerlig drift och kan användas i områden med hög passagefrekvens. Utvecklad för kombinerade entréer för personer med cyklar/funktionsnedsättning. Lämpliga områden: flygplatser, fabriker, kommersiella byggnader, hamnar, flygplatser etc. Varje spindel drivs av en individuell motor/mechanism.


Vändkorset har en roterande spindel med tre armar (120 grader) och en separat dörr lämplig för cyklar/rullstolar.

FUNKTIONALITET


Tvåvägsmekanismen möjliggör trafikkontroll i båda riktningarna eller i en vald riktning.

LED-piktogrammen (rött kors & grön pil) är väl synliga och placerade på skåpet och indikerar status för vändkorset. Det röda krysset innebär att rotationsgrinden inväntar godkänd passagesignal. Den gröna pilen indikerar godkänd signal för passage. Vändkorsmekanismen tillåter en smidig in-/utgång och är utrustad med ett mekaniskt såväl som ett magnetiskt lås för optimal säkerhet. Spindeln är motoriserad vilket säkerställer en smidig in-/utgång för användaren. Rotationsgrinden kan även användas för fotgängare (ingen cykel). För åtkomst av cykel-/rullstolsgrinden måste en aktiveringssignal aktiveras (tryckknapp monterad på ram eller mediakonsol).

ROTATIONSGRIND AUTOMATISK HBTI

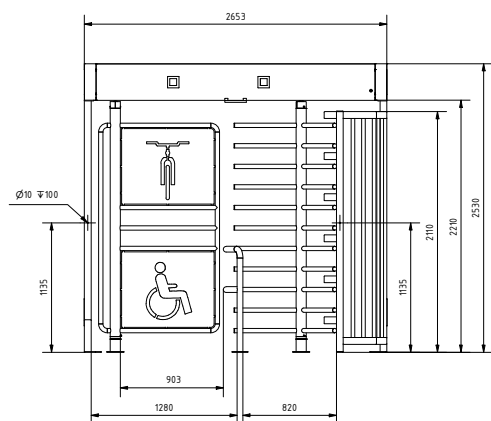

HBTI

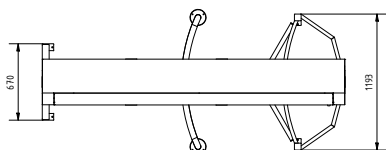

Två vändkorsmekanismer – broms av hög standard med kort svarstid.



Elskåp utrustat med två stycken Halsang styrenhet H104.

FUNKTIONER

- Korsmekanismen är gjord av högkvalitativt stål och utrustad med högkvalitativa kullager. Broms/låssystem har en mycket kort svarstid (från 0,03 till 0,12 sek). I händelse av ett strömavbrott kommer mekanismen att låsas upp automatiskt för att möjliggöra en säker utgång från lokalen, ingången är låst för att förhindra inträde.
- Fri grindgenomgång 900 mm.
- Styrningen (H104) har ett brett utbud av tillval som tillåter olika individuella krav
- Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskalet
- LED-belysning av passage som standard (styrd av en ljussensor)
- Piktogram (röd/grön) som standard på båda sidor av skalet
- Förberedd för extern kortläsare
- Rostfritt kors och skåp som standard
- Bur i VFZ stål som standard
- 15-20 passager / min

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2,530 mm
Andra dimensioner på begäran	
Strömförsörjning	230V AC, 50 Hz
Energiförbrukning	max 120 W
Strömförbrukning	0,52A, P=UxI
Återkopplingssignal	potentialfri kontakt - no/ nc
Öppningssignal	signal (max. 1 sek)
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Vikt	300 till 500 kg
Relativ luftfuktighet	Miljö 10-80 %
IP-skyddsklassning	40
Skåp	Rostfritt stål, 1,5 mm
Ramprofiler	100x60x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm
Spindelkärnrör	90x3 mm
Spindelarmar	38x2 mm

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Stängselanslutning
- Tak i polykarbonat
- Pulverlackerad ram i RAL-färger.